

Bergvärmepump

NIBE S1155

NIBE S1155 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump utan integrerad varmvattentank, vilket gör den lättplacerad vid lägre takhöjder. Separat varmvattentank väljs efter varmvattenbehov. NIBE S1155 ger optimala besparingar, eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter hemmets värmebehov. Med lång erfarenhet av effektregerande bergvärmepumpar och ett av marknadens bredaste sortiment är NIBE en ledande aktör inom inverterteknik.


NIBE S1155 har en hög årsvärmeffaktor vilket ger en minimal driftskostnad. Värmepumpen finns i fyra olika effektstorlekar; 1,5–6 kW, 3–12 kW, 4–16 kW och 6–25 kW, och passar både små och stora bostäder.

NIBE S-serien med inbyggd wifi-uppkoppling blir en naturlig del av ditt uppkopplade hem. Den smarta tekniken justerar inomhusklimatet automatiskt och ger dig komplett kontroll över systemet från din smartphone eller surfplatta. Maximal komfort och minimal energiförbrukning – samtidigt som du gör naturen en tjänst.

- Ledande inverterteknik och separat varmvattentank* för optimal behovsanpassning.
- Fyra effektstorlekar för optimal årsvärmeffaktor och minimal driftskostnad.
- Användarvänlig touchscreen och integrerad trådlös uppkoppling med energibesparande smart teknik för maximal komfort.

*) NIBE VPB finns tillgänglig i storlekarna 200, 300, 500, 750 och 1000 liter.

NYHET!

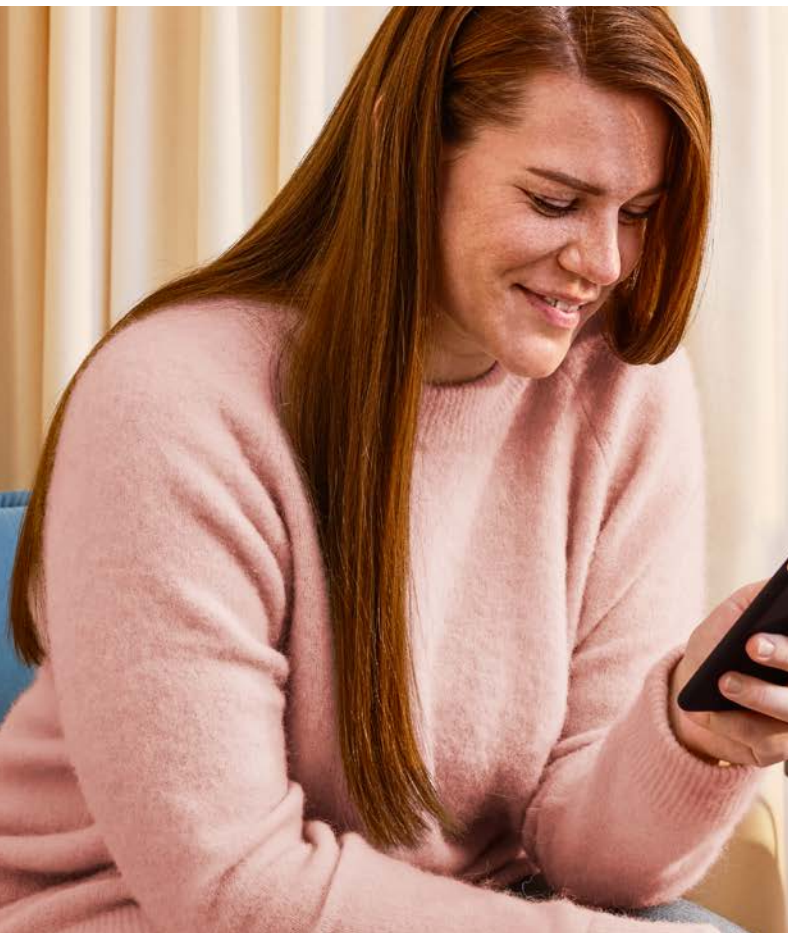

NIBE

Specifikationer NIBE S1155

NIBE S1155		1,5–6 kW	3–12 kW	4–16 kW	6–25 kW
Uppvärmningens effektivitetsklass 35 °C / 55 °C ¹⁾		A+++ / A+++			
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35 °C / 55 °C ²⁾		A+++ / A+++			
Effektivitetsklass varmvatten/laddningsprofil med VPB S300 ³⁾		A / XL	A / XXL		
Nominell värmeeffekt (P _{designh})	kW	6	12	16	25
SCOP _{EN14825} kallt klimat, 35 °C / 55 °C		5,5 / 4,1	5,4 / 4,3	5,5 / 4,2	5,5 / 4,1
SCOP _{EN14825} medelklimat, 35 °C / 55 °C		5,2 / 4,0	5,2 / 4,1	5,2 / 4,1	5,2 / 4,0
Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 – Märkeffekt	kW	3,15	5,06	8,89	12,68
Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 – COP _{EN14511}		4,72	4,87	4,85	4,68
Ljudeffektnivå (L _{WA}) enligt EN 12102 vid 0/35	dB(A)	36–43	36–47		
Märkspänning		400V 3N ~ 50Hz			
Mängd köldmedium i CO ₂ -ekvivalent	ton	2,06	3,55	3,90	4,39
Höjd/bredd/djup	mm	1500 / 600 / 620			
Vikt, komplett värmepump	kg	139	167	172	205

¹⁾ Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A+++ till D. ²⁾ Skala för systemets effektivitetsklass för rumsuppvärmning: A+++ – G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator. ³⁾ Skala för effektivitetsklass varmvatten: A+ – F.

Komfort genom uppkoppling

Vi strävar alltid efter att maximera effekten av varje enskild NIBE-produkt, samtidigt som vi fokuserar på systemet som helhet genom den smidiga uppkopplingen. På så sätt kan vi erbjuda dig ett brett sortiment med smarta och högeffektiva produkter som förser ditt hem med kyla, värme, ventilation och varmvatten. Genom att hämta kraft från naturen kan du skapa det perfekta inomhusklimatet i ditt hem, med en minimal inverkan på miljön. Det är det allra viktigaste för oss.

It's in our nature.



Systemets effektivitetsklass för uppvärmning.



Produktens effektivitetsklass och tappprofil för varmvatten ihop med VPB S300 (gäller NIBE S1155-6).



Produktens effektivitetsklass och tappprofil för varmvatten ihop med VPB S300 (gäller NIBE S1155-12, -16, -25).

